


# DHV-6

## FILTRO DUPLEXADOR

O DHV-6 é um duplexador com seis cavidades para aplicação direta em repetidores Hytera 626. Produzido especificamente para aplicação DMR, supera as exigências de isolamento entre transmissão e recepção, minimizando as perdas e aumentando a confiabilidade do sistema.

Suas pequenas dimensões e suporte de fixação dedicado permitem que seja instalado dentro do gabinete da própria repetidora, sem nenhuma alteração mecânica de sua estrutura. Possui grande estabilidade térmica e pode trabalhar com até 50 watts de potência.

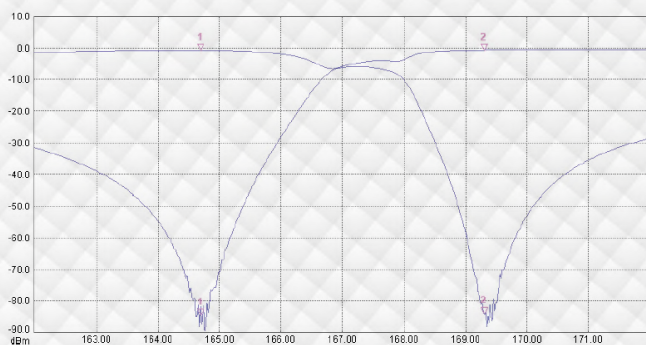

Código	Modelo	Frequência	Separação ( Offset )
505065	DHV-6A	136/150 MHz	4,6 MHz
505066	DHV-6B	148/162 MHz	4,6 MHz
505067	DHV-6C	160/174 MHz	4,6 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1,5 : 1$
Impedância nominal	50 $\Omega$
Potência máxima	50 Watts
Perda Máx. por inserção	$\leq 1,5$ dB
Faixa de temperatura	-30° a 60° C
Terminação	N Fêmea
Isolação mín. TX - RX	75 dB
Isolação mín. RX - TX	75 dB

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Comprimento Máximo	256mm
Largura	157mm
Altura	32mm
Peso	1 Kg
Acabamento	Pintura sintética cor preta
Material Básico	Alumínio extrudado